



ขั้นตอนปฏิบัติ ในการติดตั้ง HCD-2



1. เมื่อติดตั้งเครื่องกรองเรียบร้อยแล้ว ให้เสียบปลั๊กและเปิดสวิตช์ที่เครื่องให้น้ำเข้าสู่ระบบ (สวิตช์ในภาพใช้เพื่อเปิด/ปิดน้ำเข้าสู่ระบบ ไม่ใช่สวิตช์สำหรับเปิด/ปิดเครื่อง)



2. เมื่อน้ำเต็มเข้าสู่ระบบจนเต็มถึงกักเก็บ จะปรากฏสัญญาณไฟสีฟ้า (Water Full) ให้ปิดสวิตช์ตัดน้ำ และปิดวาล์วขาเข้า

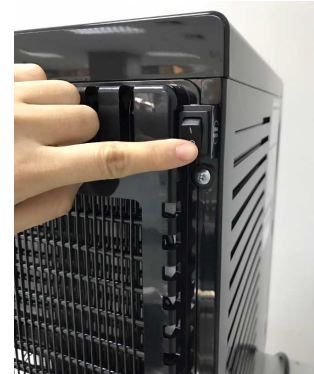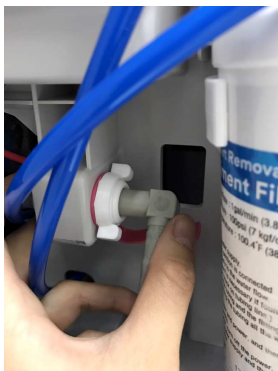

3. ถ่ายน้ำทิ้งออกจากระบบเพื่อชะล้างถังกักเก็บจนหมด ตรวจสอบความสะอาดของน้ำทิ้ง หากพบเศษตะกอน ให้ชะล้างระบบอีกครั้ง เมื่อแน่ใจว่าน้ำทิ้งสะอาดไม่พบเศษตะกอนแล้ว เอาสายยางออกและปล่อยให้ น้ำเข้าสู่เครื่องและใช้งานได้ทันที

(สามารถไล่น้ำทิ้งออกทางด้านหน้าที่เป็นจ่ายน้ำได้ทั้ง น้ำ ร้อน-เย็น-อุณหภูมิปกติ เพราะการเสียบสายยางด้านข้าง เป็นการไล่น้ำออกเฉพาะน้ำร้อนอย่างเดียว)